

LED-Hallen-Lichtband ABC

REDOX



Das LED-Hallen-Lichtband

IP66



+ 45 °C
- 40 °C


Made in Germany

WASCO 


A GLAMOX COMPANY



Lichtfarben

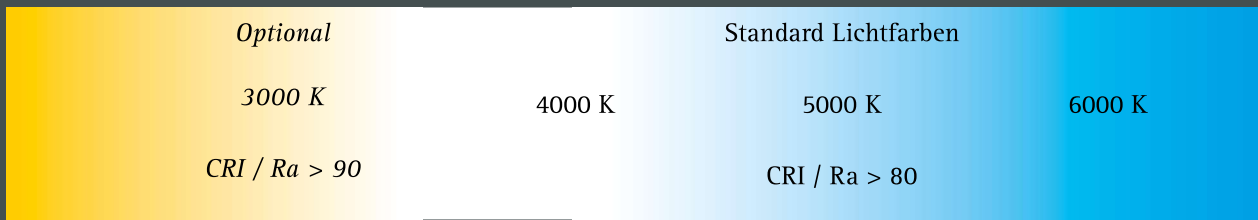

Licht-Management-Systeme

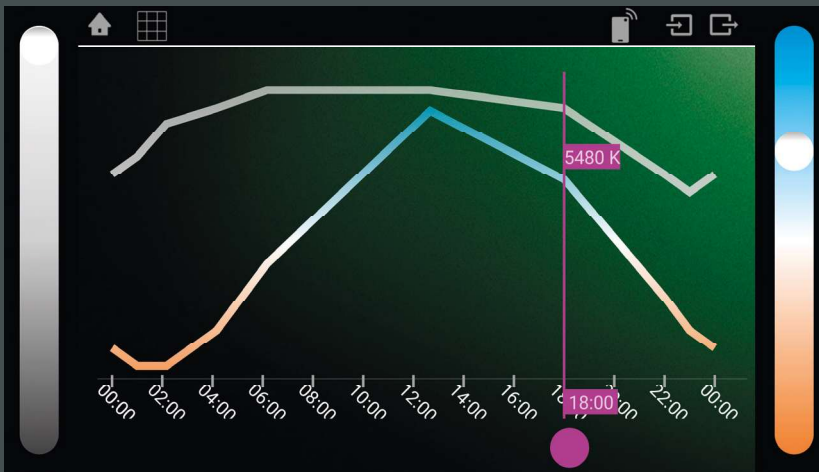

Zubehör

- PG-Buchse Eingang IP66 pro Lichtband 1
- Verschlusskappe IP66 pro Lichtband 1
- Befestigungs-Set pro Leuchte 1

Optional

- Eingangs-Anschlussbox
- Anschlussleitung
- Verbindungsleitung
- PG-Stecker Ausgang
- Ausgangs-Anschlussbox

Befestigungssets





REDOX

IP66
7-polig

Optional
14-polig



MADOX

IP20
8-polig

Optional
16-polig



100 m

INDOX

IP20
11-polig



Einzeleuchten

IP20 / IP66

MaxxX & MoriX




REFA

Montagezeit-Messung
15 Meter < 3 Minuten



<http://bit.ly/refawasco>

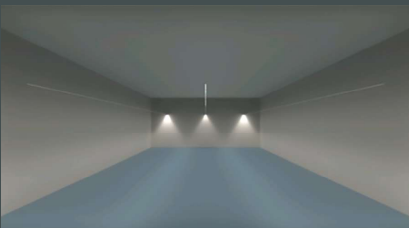

Service

Lichtberechnung
Rundum-Sorglos-Paket-Montage

www.wasco.eu/LDT

REDOX

LED-Hallen-Lichtband ABC

A-Line

4.5 m

B-Line

bis zu 11 % günstiger

4.5 m

C-Line

bis zu 22 % günstiger

4.5 m

optimales Kosten/Lumen-Verhältnis

A-Line

● EP	4.5 m	234 W	37.500 lm
● HP	4.5 m	192 W	30.750 lm
● FQ	4.5 m	156 W	25.000 lm
● MP	4.5 m	110 W	17.500 lm
● FH	4.5 m	78 W	12.500 lm

B-Line

● FQ	4.5 m	156 W	25.000 lm
● MP	4.5 m	110 W	17.500 lm
● FH	4.5 m	78 W	12.500 lm

nondimm

7-polig

DALI
1 - 100 %

Optional

14-polig

DALI
1 - 100 %

Energieeffizienzklasse

160

Lumen / Watt

Optional

190

Lumen / Watt

+ 45 °C
- 25 °C

EP ExtremPower

HP HighPower

FQ

1.5 m / 4.5 m

Blanco 1.5 / 4.5

- Verbindungs-Aluprofil
- Durchverdrahtetes Leerfeld
- 1.5 m oder 4.5 m

C-Line

● FH 4.5 m	78 W	12.500 lm
● LP 4.5 m	39 W	6.250 lm

Stecker schwarz
nondimm

Stecker türkis
DALI
1 - 100 %

Optional

Staubdicht

+ 45 °C
- 40 °C

IP66




Präsenz0

- Präsenzmelder
- Tageslichtsensoren
- Bluetooth

Notlicht 1.5

- Dezentral mit Akku 1.000 lm < 3 h / 1 h
- Zentral Batterieanlage 1.5 m / 4.5 m

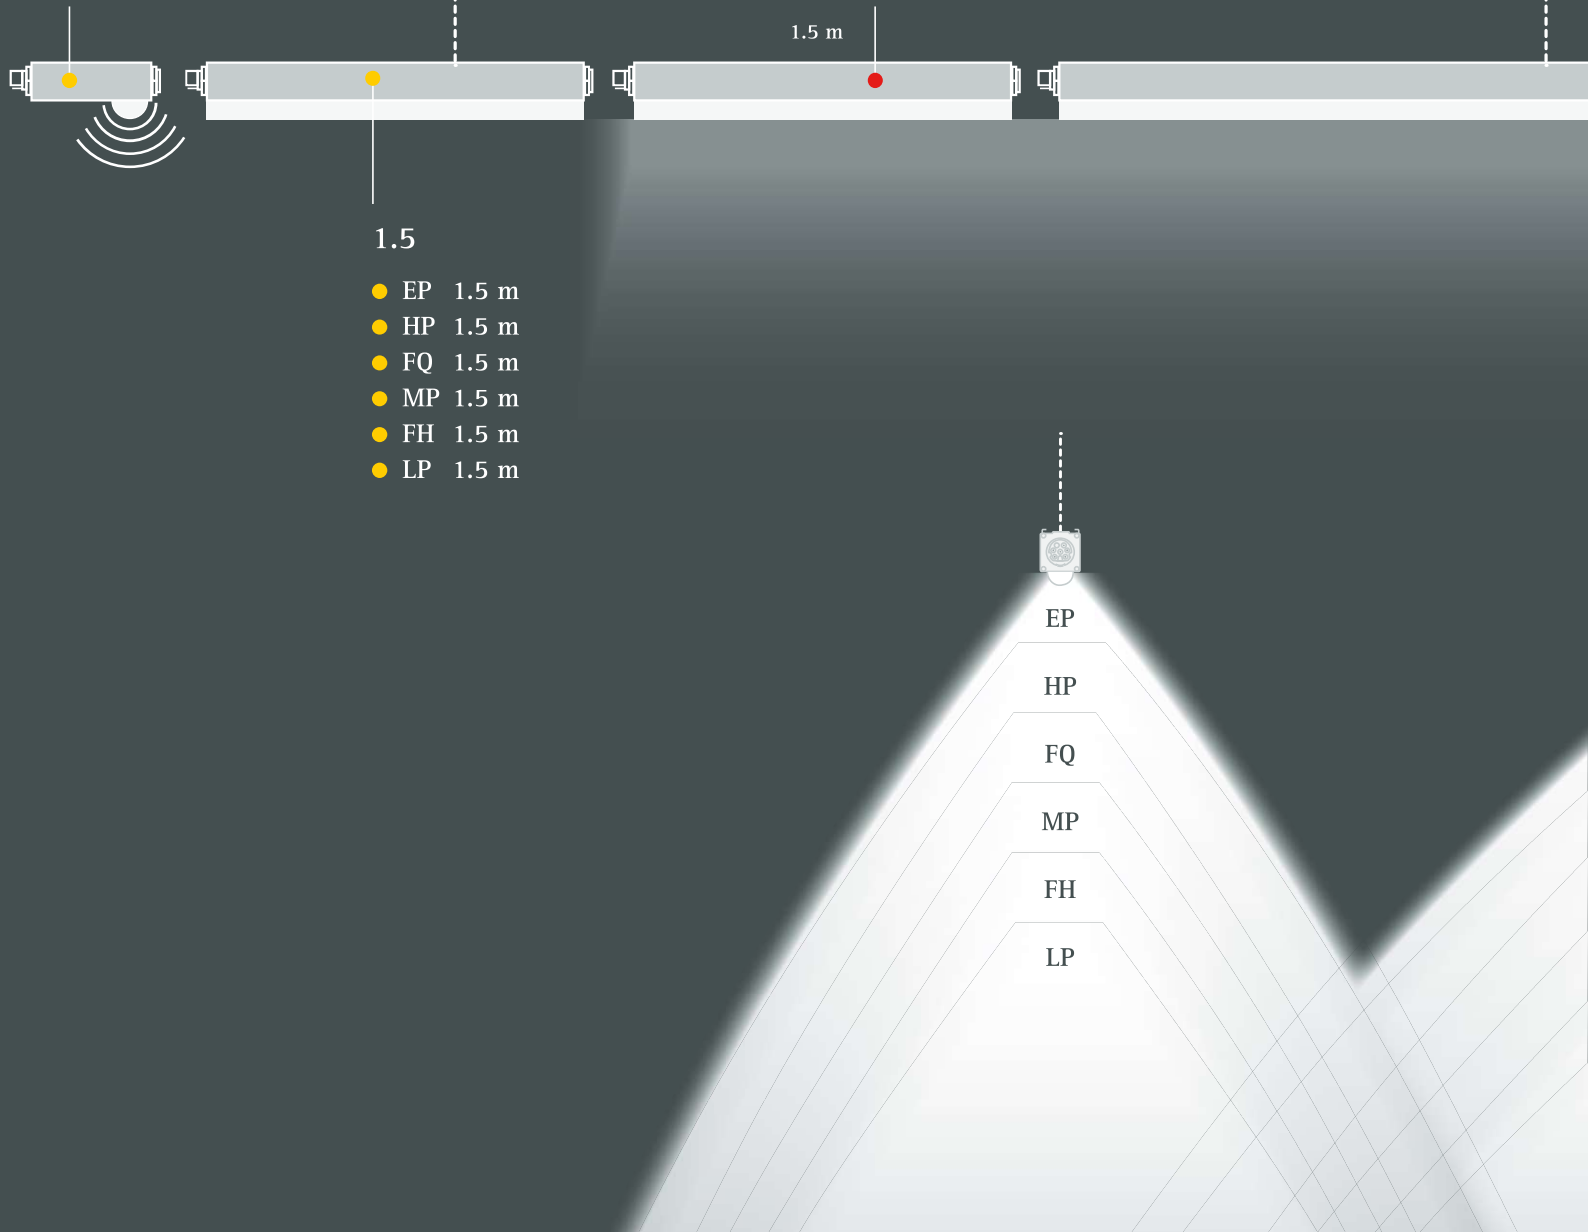

80° MS
MittelStrahlend

IK08



Ballwurfsicher



Splitterfrei

IFS BRC


HACCP



Optional
Tunable White 2700 - 6500 Kelvin
Human Centric Lighting

Mittleinspeisung

● bis zu 2 x 60 m

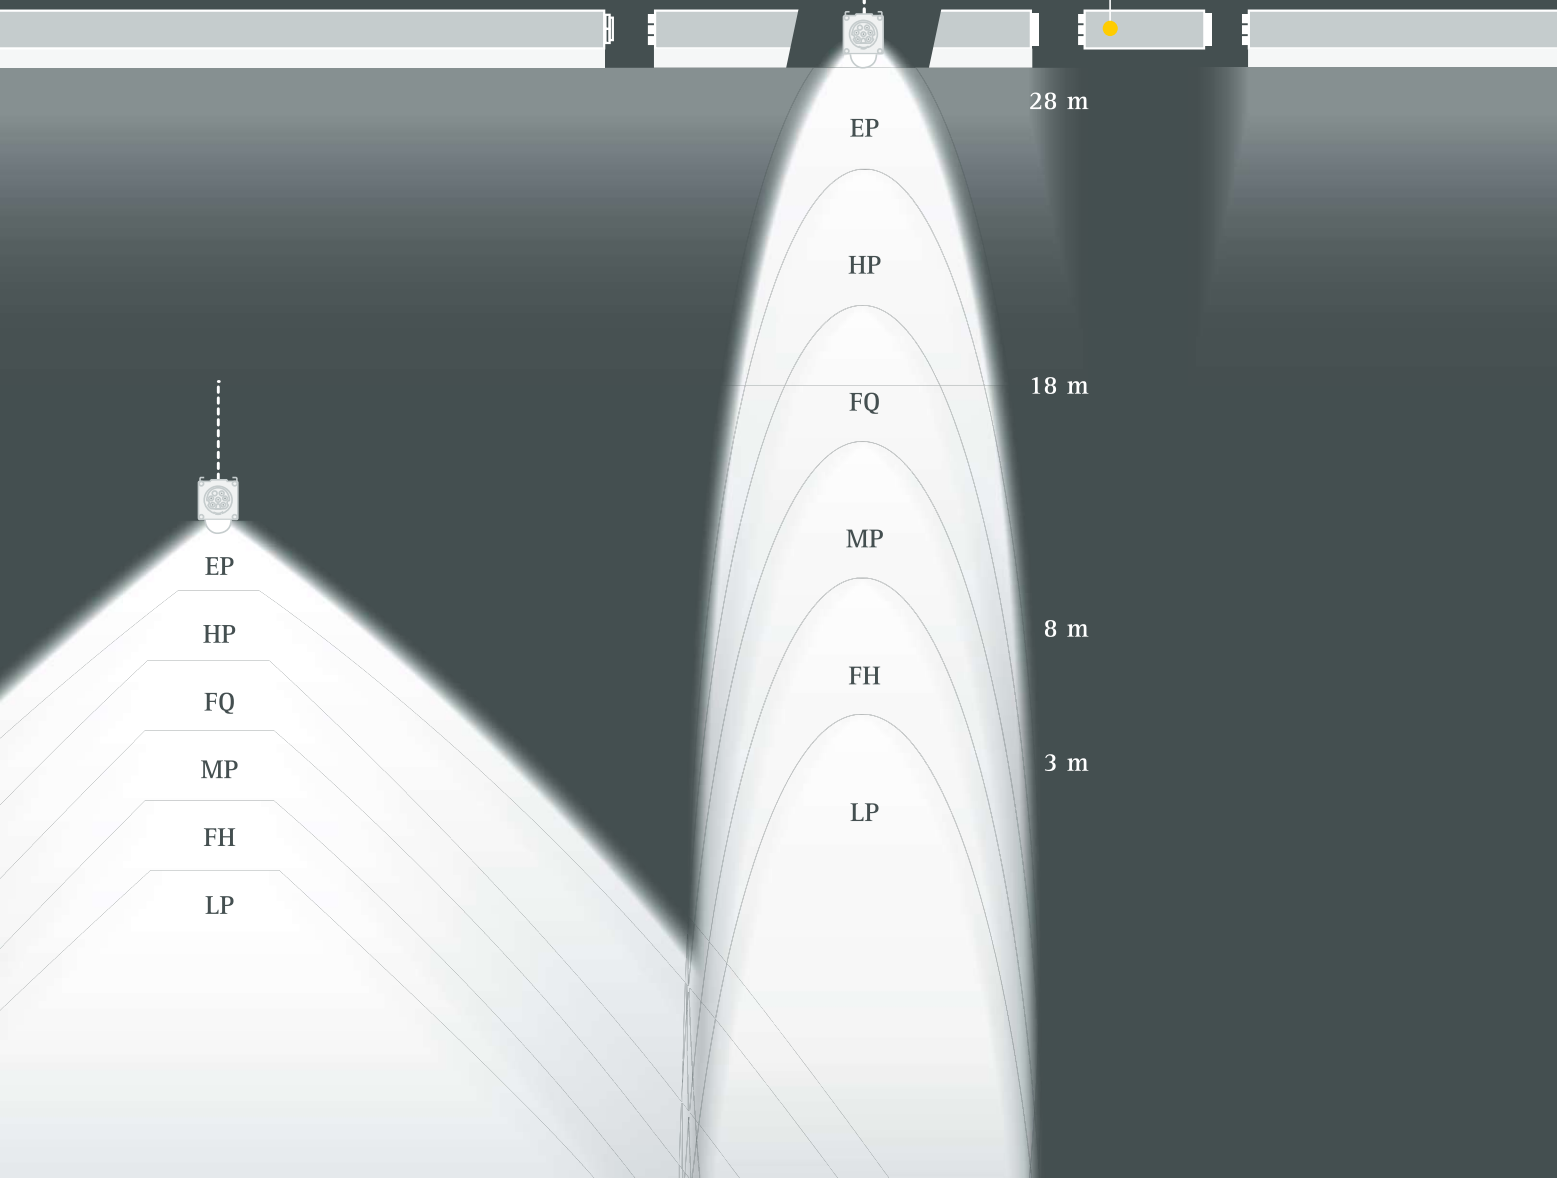

160 °BS
BreitStrahlend

30° TS
TiefSchmal

Nutzlebensdauer

100.000

Stunden

5 Jahre
LED
Garantie

WASCO

A GLAMOX COMPANY

00 K
HCL